


VONUO

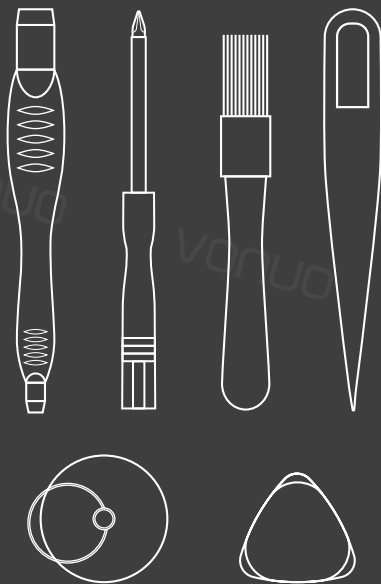

Anleitung

zum Batterietausch bei der iPhone 6 Serie

Unser Qualitätsversprechen:

VONUO Premium Lithium-Polymer-Batterien bieten eine hervorragende Dauerleistung für Mobiltelefone. Das Multi-Protection-System und die einzigartige Memory-Metall-Sicherung sorgen für Sicherheit und Langlebigkeit. Jede Batterie ist werkseitig nach der VONUO CQCG 6.3 (Certified Quality Control Guidelines) getestet. Präzise Größen für perfekte Passform, effiziente intelligente Management-Chips und hochdichte Polymerkerne erfüllen die höchsten Ansprüche der Benutzer. Entworfen in Deutschland

Wichtig:

Bitte lesen Sie das Handbuch Ihres Telefons, bevor Sie den Ersatzakku installieren und verwenden. Zerlegen, schneiden, durchstechen oder quetschen Sie die Batterie nicht. Halten Sie die Batterie von Feuer, Hitze, Wasser, Öl und korrosiven Chemikalien fern. Befolgen Sie bei der Entsorgung die geltenden Vorschriften.

Warnung:

Beim Öffnen Ihres iPhones erlischt möglicherweise die von Apple® gewährte Produktgarantie.

Verpackungsinhalt:

- 1 x Lithium Polymer Akku
- 1 x Batterie Klebestreifen
- 1 x Werkzeugset bestehend aus:
 - 1 x Plastik Spudger
 - 1 x Kunststoff-Pinzette
 - 1 x Dreipunkt-Schraubendreher
 - 1 x Kreuzschlitzschraubendreher
 - 1 x Pentalobe Schraubendreher
 - 1 x Saugnapf
 - 1 x Plektrum
 - 1 x Pinsel
- 1 x Anleitung

Mitgeliefertes Werkzeugset:

1 x Plastik Spudger



1 x Kunststoff-Pinzette



1 x Dreipunkt-Schraubendreher



1 x Kreuzschlitzschraubendreher



1 x Pentalobe Schraubendreher



1 x Saugnapf



1 x Plektrum



1 x Pinsel




Wichtige Informationen vor der Installation


Wenn Sie nicht ganz vertraut sind mit der Handhabung sensibler elektronischer Bauteile, empfehlen wir Ihnen die Batterie von einem Fachmann installieren zu lassen. Verlassen Sie sich bitte nicht allein auf ein Video-Tutorial. Die meisten Probleme, wie z. B. Schäden durch elektrostatische Aufladung, treten aufgrund fehlender Erdung bei der Installation auf.

VONUO haftet nicht für Schäden, die durch falsche Installation verursacht werden.

Installation

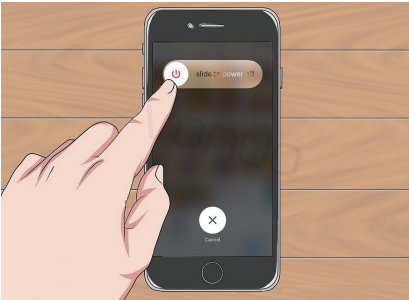

- 01** Vergewissern Sie sich, dass das iPhone vollständig ausgeschaltet ist und nicht nur im Energiesparmodus. Halten Sie die Ein- / Aus-Taste gedrückt und wischen Sie mit dem Schieberegler nach rechts um Ihr iPhone auszuschalten.

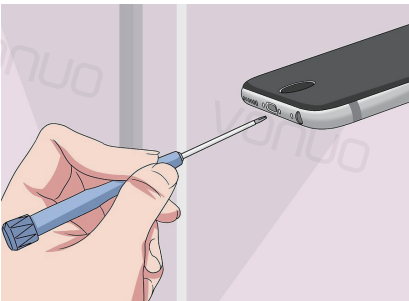


- 02** Entfernen Sie die beiden Pentalobe-Schrauben auf jeder Seite des Lightning-Anschlusses. Dies ist der Ladeanschluss an der Unterseite des iPhones. Sie benötigen einen Pentalobe-Schraubendreher, um diese zu entfernen.




- 03** Platzieren Sie einen Saugnapf an der Vorderseite des iPhones direkt über der Home-Taste. Benutzen Sie dabei den mitgelieferten Saugnapf, mit dem Sie das Display vom Gehäuse trennen können. Bei den Modellen 6s und 6s Plus platzieren Sie den Saugnapf in der unteren linken Ecke statt direkt über dem Home Button.




- 04** Ziehen Sie den Saugnapf fest nach oben, um das Display vom Gehäuse zu trennen. Eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Rest des Gerätes reicht völlig aus. Zu starkes Ziehen kann das Display beschädigen, daher mit einer festen, konstanten Kraft ziehen. Halten Sie den Rest des iPhones mit der anderen Hand in Position, während Sie an dem Saugnapf ziehen.

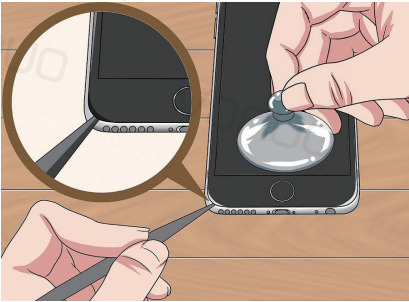


- 05** Verwenden Sie den mitgelieferten Kunststoff Spudger, um das Gehäuse auseinander zu hebeln. Setzen Sie den Spudger in die entstandene Lücke und hebeln Sie das Display vorsichtig auseinander. Wenn Sie die Modelle 6s oder 6s Plus öffnen, stecken Sie den Spudger in die Aussparung über dem Kopfhöreranschluss. Drehen Sie den Spudger etwas, um das Display aus dem Gehäuse zu heben.

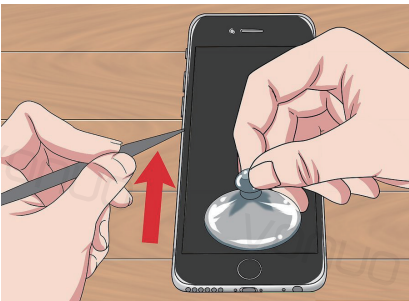


- 06** Bewegen Sie den Spudger entlang des Gehäuses (6s und 6s Plus), während Sie ihn vorsichtig drehen, um den Bildschirm aufzuhebeln.

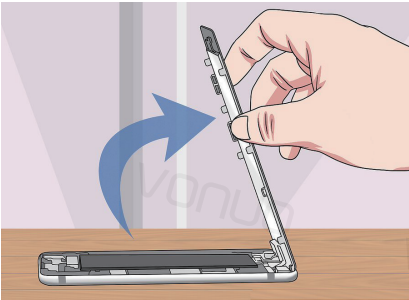


- 07** Öffnen Sie das iPhone, so dass das Display im 90° -Winkel zur Basis steht. Verwenden Sie die Oberseite als Scharnier und legen Sie den Bildschirm gegen ein Buch oder eine Box in einem Winkel von 90° , damit Sie die Innenseite bearbeiten können, ohne sie halten zu müssen. Achtung! Nicht weiter öffnen, sonst kann es zu Beschädigungen der innen liegenden Kabel kommen.

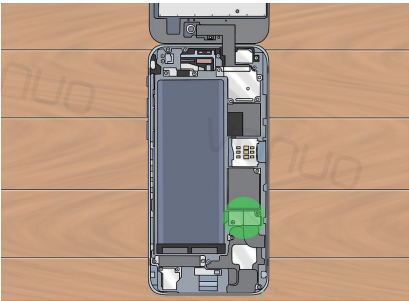


- 08** Entfernen Sie die Abdeckung vom Batteriestecker. Wenn Sie den Akku betrachten, befindet sich das rechteckige Metallstück auf der rechten Seite, etwa im unteren Drittel.

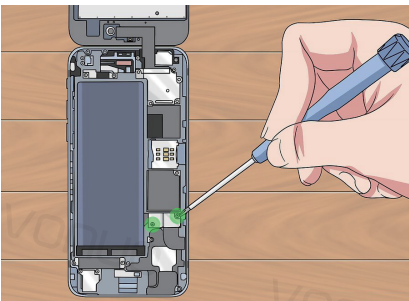


- 09** Entfernen Sie die zwei Schrauben die die Anschlussklammer halten. Verwenden Sie einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher um die zwei Schrauben zu entfernen, mit denen die Halterung befestigt ist. Sie können nun die Halterung herausheben und den Stecker freilegen.

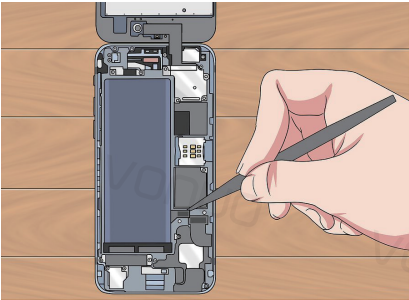


- 10** Verwenden Sie Ihren Spudger, um das Ende des Steckers von der Hauptplatine zu entfernen. Seien Sie vorsichtig dabei, da eine Beschädigung des Sockels das iPhone zerstören würde.

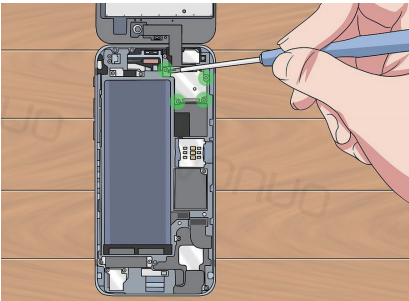


- 11** Entfernen Sie die Schrauben von der Bildschirnkabelhalterung. Diese Halterung befindet sich in der oberen rechten Ecke des geöffneten Smartphones. Entfernen Sie die Schrauben und die Halterung. Achten Sie darauf, welche Schrauben in welche Löcher gehören. Das iPhone 6, 6 Plus und 6s Plus haben fünf Schrauben zum Entfernen, das iPhone 6s vier.

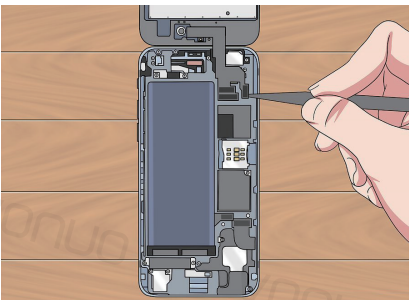


- 12** Trennen Sie nun das Kamerakabel. Dies ist der große Anschluss an der Unterseite des Bereichs, den Sie beim Entfernen der Halterung mit einem Kabel zum Display geöffnet haben. Verwenden Sie den Spudger oder Ihren Fingernagel, um den Stecker vorsichtig aus der Buchse zu ziehen.

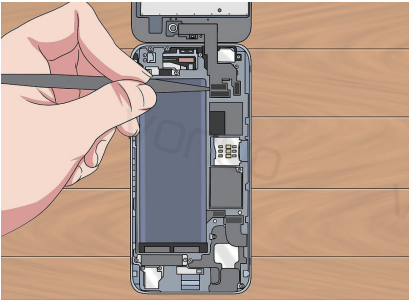


- 13** Entfernen Sie die anderen Anschlüsse im selben Bereich. Es gibt drei weitere Anschlüsse, die aus demselben Bereich entfernt werden müssen. Einer befindet sich direkt neben dem Kamerakabel und die anderen beiden werden sichtbar, sobald Sie das Kamerakabel abziehen

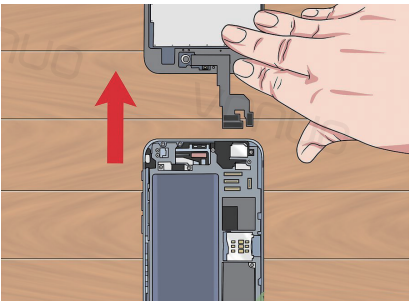


- 14** Sobald alle Anschlüsse entfernt sind, können Sie den Bildschirm vom Rest des iPhones trennen.

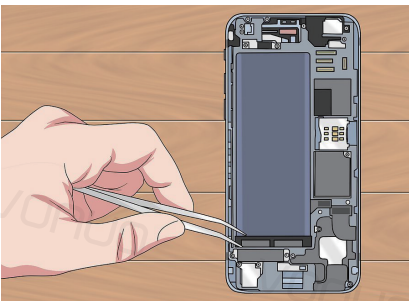


- 15** Entfernen Sie die Klebestreifen die die Batterie an Ort und Stelle halten. Verwenden Sie dazu die Pinzette und ziehen Sie den Klebstoff von der Unterseite des Akkus ab.

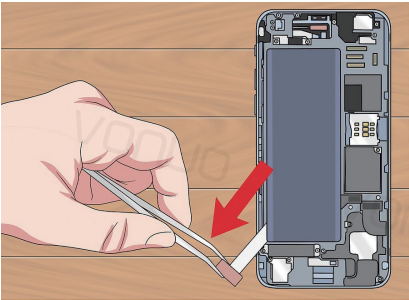

- 16** Ziehen Sie die zwei Klebestreifen vorsichtig von der Batterie ab. Diese verlaufen von einer zur anderen Seite der Batterie. Gehen Sie dabei langsam vor um den Akku nicht zu beschädigen.

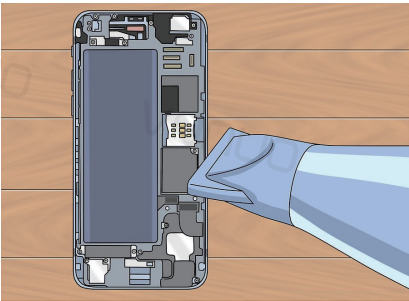


- 17** Erwärmen Sie die Rückseite des iPhone mit einem Haartrockner um die Klebestreifen einfacher zu entfernen. Lenken Sie den Luftstrom des Haartrockners nicht direkt auf den Akku oder die Elektronik Ihres Telefons, da zu viel Hitze Ihr iPhone beschädigen kann.

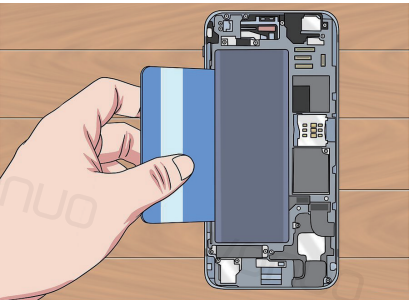

- 18** Nachdem Sie die Klebestreifen entfernt haben, müssen Sie eine feste Plastikkarte (z.B. eine Kreditkarte) verwenden, um die Batterie von dem verbleibenden Kleber zu befreien. Stecken Sie die Karte zwischen den linken Rand der Batterie sowie der Seite des Gehäuses und hebeln Sie den Akku vorsichtig aus.

Stellen Sie sicher dass Sie dabei den Akku nicht biegen oder beschädigen da dies sonst gefährliche Chemikalien freisetzen kann.

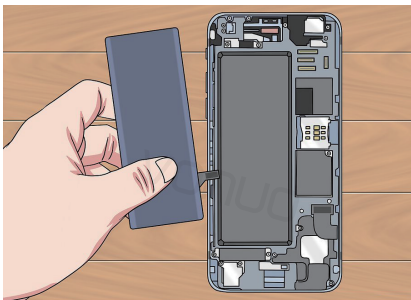

- 19 Sobald der alte Akku entfernt wurde, können Sie die Klebestreifen im Gehäuse anbringen, den neuen Akku einsetzen und Ihr iPhone wieder zusammensetzen. Stellen Sie sicher, dass alle Stecker fest in den richtigen Buchsen sitzen und die passenden Schrauben Verwendung finden.
- 20 Führen Sie nach dem Zusammenbau einen Hard-Reset durch indem Sie die Home- und die Power-Taste solange gedrückt halten, bis das Apple-Logo erscheint. Für eine optimale Akkuleistung empfiehlt es sich, den Akku auf unter 10% zu entladen und dann auf 100% zu laden.

**Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihren neuen
VONUO Akku erfolgreich installiert!**

Wenn Sie mit dem Kauf Ihrer neuen Batterie zufrieden sind, hinterlassen Sie doch ein Feedback für zukünftige Kunden.

VONUO

VONUO

FAQ's

Warum schaltet sich mein Mobiltelefon nach der Installation des neuen Akkus plötzlich aus ?

Der brandneue Akku im hat im Auslieferungszustand noch keine Ladezyklen und befindet sich noch im Schlafzustand. Dies bedeutet, dass die Akku Zellen noch nicht aktiviert sind. Um sie zu aktivieren, müssen Sie Ihr Telefon automatisch herunterfahren lassen und es dann aufladen, bis es vollständig geladen ist. Dies kann bis zu 12 Stunden dauern. Wiederholen Sie diesen Schritt dreimal und der neue Akku hat seine volle Kapazität erlangt.

Wie kann man die Haltbarkeit der Batterie aufrechterhalten ?

Setzen Sie das Telefon keinen Temperaturen über 30 ° und unter 5 ° C aus. Dies kann zu einem Stromausfall oder erhöhtem Akkuverbrauch führen. Die Verwendung von nicht lizenzierten Ladegeräten kann ebenfalls zu einer schnelleren Entladung führen.

Wie lade ich mein Telefon richtig auf ?

Die ersten drei Ladezyklen können länger dauern als üblich. Es wird empfohlen den Akku beim ersten Mal länger als 10 Stunden zu laden um ihn vollständig zu aktivieren. Nach den ersten drei Ladungen sind die Zellen des Akkus vollständig aktiviert und er erreicht die maximale Kapazität.

Bevor ich loslege, was muss ich noch beachten ?

Wenn Sie nicht ganz vertraut sind mit der Handhabung sensibler elektronischer Bauteile, empfehlen wir Ihnen die Batterie von einem Fachmann installieren zu lassen. Verlassen Sie sich bitte nicht allein auf ein Video-Tutorial. Die meisten Probleme, wie z. B. Schäden durch elektrostatische Aufladung, treten aufgrund fehlender Erdung bei der Installation auf.

VONUO haftet nicht für Schäden, die durch falsche Installation verursacht werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.vonuo.com/support

VONUO
MAKE MOBILE LIFE SIMPLE

Importer:

VONUO Europe

L.T. Solutions • Inh. Levent Dogan

Düsseldorfer Straße 71

51063 Cologne • Germany

+49 221 9724 605

www.vonuo.com



© 2018

All trademarks are the property of their respective owners

iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries